


## Durchreichen für den Außenbereich

### Modell 53

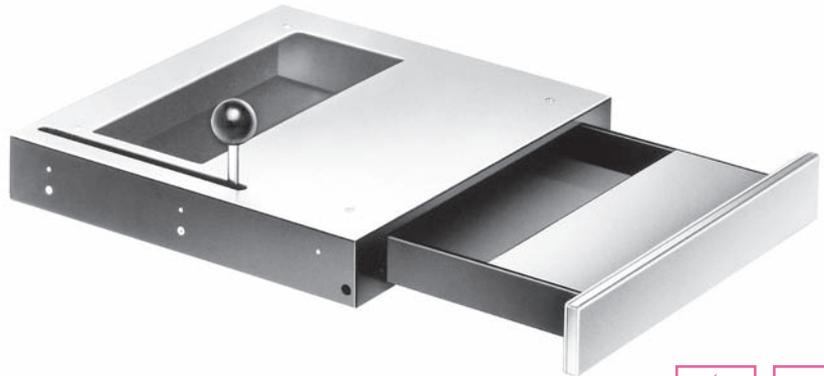

#### Verwendung

Das Modell 53 ist eine einbaufertige Schiebedurchreiche. Es kommt häufig als Zutrittskontrolle sowohl im Innen- wie im überdachten Außenbereich von Parkhäusern, Wach- und Pförtnerhäusern oder bei Behörden und Industrieunternehmen zum Einsatz und ist serienmäßig mit Beschusshemmung FB4 ausgeführt. Auf Wunsch ist die Ausführung mit Brandschutz F90 lieferbar.

#### Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Durchreiche als fassadenbündiger Fußgängerschalter.
- Manuelle Bedienung der Schublade.
- Automatische Verriegelung in beiden Endpositionen. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite gelöst werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Beim Ausfahren der Schublade bietet sich keine Öffnung für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Für die Durchgabe von Ausweisen, Akten etc. bis DIN A4.
- Abdichtung gegen Staub und Zugluft.
- Das Material ist beschusshemmend und widersteht dem Beschuss mit schweren Handfeuerwaffen z.B. bis 44 Magnum. Zertifikat FB4 liegt vor.
- Modell 53 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

#### Materialien und Einsatz

- Die Durchreiche besteht aus verzinktem Stahlblech.
- Blende und Mulde sind aus 1 bzw. 1,5 mm, Rahmen, Abdeckung und Deckel sind aus 2 mm gebürstetem Edelstahlblech gefertigt. Der Korpus ist aus verzinktem Stahlblech und schwarzbraun, RAL 8022 pulverbeschichtet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 53 ist für den Innen- oder überdachten Außenbereich vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Reinigungsintervalle.



## Durchreichen für den Außenbereich

### Abmessungen (alle Maße in mm)

#### Durchreiche

|        |     |
|--------|-----|
| Breite | 420 |
| Tiefe  | 400 |
| Höhe   | 63  |

#### Durchgabe Schublade

|            |     |
|------------|-----|
| Breite     | 320 |
| Tiefe      | 128 |
| Höhe       | 38  |
| Ausfahrweg | 220 |

#### Gewicht

20 kg


#### Sonstiges

- Als Modell 53.01 mit Gegensprechanlage und wahlweise mit oder ohne Frontblende lieferbar.
- Feuerhemmend bis F90 lieferbar.
- Regenschutzabdeckung lieferbar.
- Sondermaße möglich.
- Für Hochsicherheitsbereiche auch lieferbar in der Beschussklasse FB6 mit Zertifikat (als Modell 63K)

### Modell 53

#### Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Mauer-/Fassadenausschnitt oder in ein passendes Fensterelement (z.B. Modell 7053). Sie wird in den Ausschnitt von außen eingesetzt und von innen, unten verschraubt. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden. Die Abmessungen sind sehr kompakt und auch für beengte Platzverhältnisse geeignet.

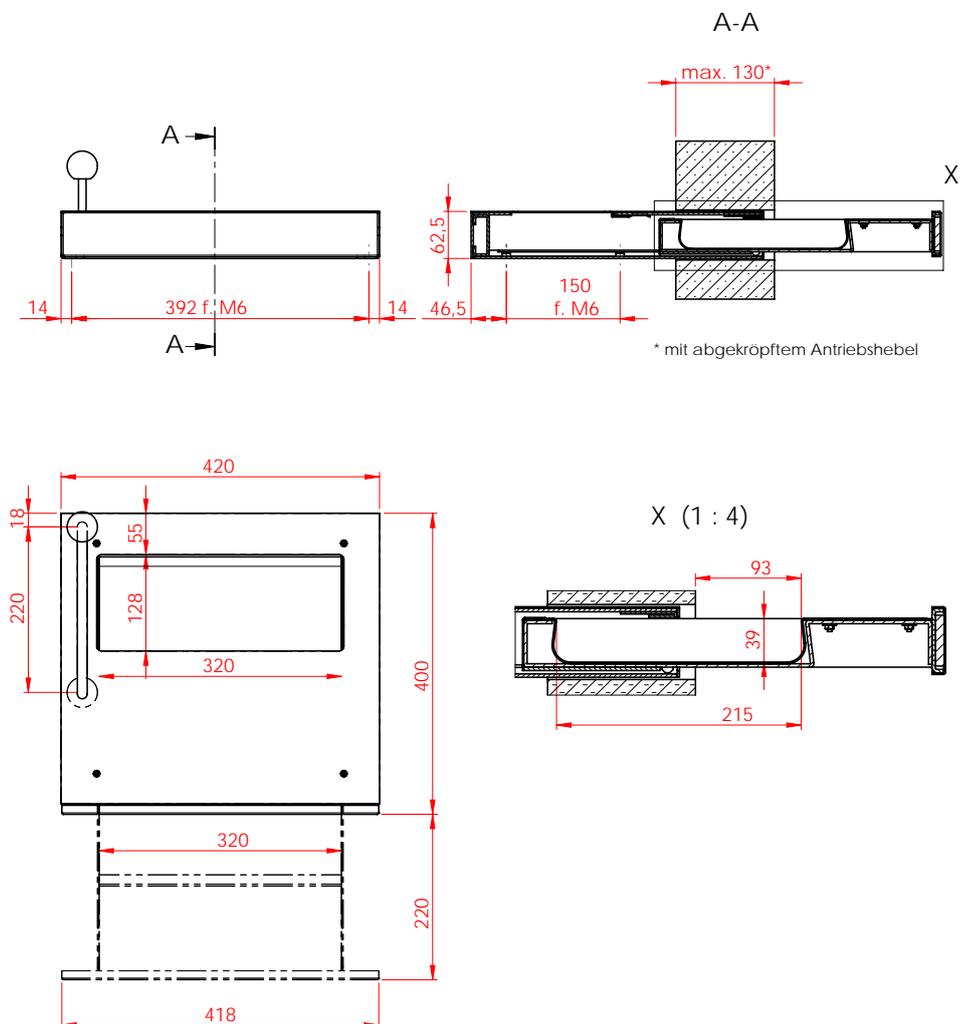

#### Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: kontakt@IdeeninBlech.de

internet: www.IdeeninBlech.de