Komplett-Elemente

Modell 20 spät F90

Art. Nr. 401122







Verwendung

Die Schiebemulde Modell 20 spät F90 ist eine einbaufertige, gegenläufige Durchreiche mit Trog (100 mm hoch). Sie ist vorgesehen für den Einsatz als Thekenlösung im Innenbereich, vorwiegend als Spät- oder Nachtschalter. Das Modell ist geeignet zur Übergabe von Akten, Dokumenten, Geldrollen und Gegenständen.

Eigenschaften und Sicherheit

Durchreichen für den Außenbereich

- Verschiebbarer Trog für die Durchgabe von größeren Gegenständen bis 100 mm Höhe, z. B. Ordner mit 80 mm Rückenbreite.
- Automatische Verriegelung in den jeweiligen Endlagen auf Kassen- und Kundenseite. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite entriegelt werden, indem er den Bedienhebel drückt.
- Die Verschiebung des Trogs bietet während der Betätigung keine Öffnungen für ein Durchgreifen oder für Manipulationen
- Nach Loslassen des Bedienhebels fährt der Wagen automatisch (federbetrieben) in eine arretierte Endposition (Brandschutz).
- Die Durchreiche ist feuerbeständig EI90 (F90) nach EN 13501 und beschusshemmend entsprechend FB4*.
- Modell 20 spät F90 erfüllt die Bestimmungen der UVV-Kassen.

Materialien und Einsatz

- Der Deckel besteht aus 1 mm starkem Edelstahlblech.
- Der Wagen ist aus Edelstahlblech gefertigt.
- Der Trog ist in RAL 8022 Schwarzbraun beschichtet
- Der Rahmen besteht aus 2 mm Edelstahl gebürstet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 20 spät F90 ist für die Verwendung in Innenbereichen bzw. in Räumen, vorwiegend als Spät- oder Nachtschalter vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungsoder Putzintervalle.





Schiebemulden

Außenmaße (alle Maße in mm)

Breite	562
Tiefe	684
Höhe	218

Lichte Durchgabe Wagen

Breite	370	
Tiefe	307	
Höhe	100	

Eingabeöffnung

Breite	370
Tiefe	214

Einbaumaße Thekenausschnitt

666 x 564

Oberfläche bündig:

684 x 562 x 2

Gewicht


100 kg

Modell 20 spät F90

Einbauhinweise und Maße


Die Schiebemulde ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Thekenausschnitt. Sie wird in die ausgeschnittene Thekenöffnung von oben eingesetzt. Bei Holztheken erfolgt das Einsetzen thekenbündig, bei Steintheken aufliegend. Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

A-A

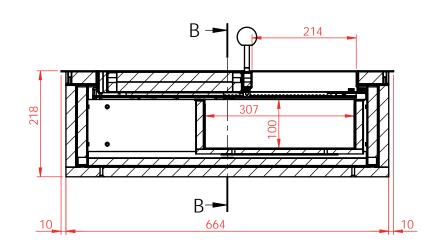

Sonstiges

• Andere Farben sind möglich.

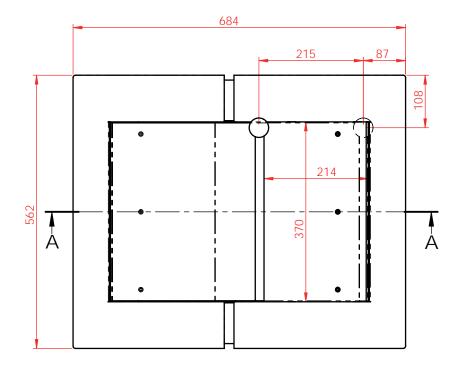

Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0 Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90 e-mail: info@wurster.com internet: www.wurster.com

