

## Durchreichen für den Außenbereich

### Modell 52.01 P3

Art.Nr. 403001



#### Verwendung

Das Modell 52.01 P3 ist eine einbaufertige kombinierte Schiebedurchreiche mit Gegensprechanlage und drei ausfahrbaren Schubladen. Es ist besonders geeignet zur Übergabe eines Pin-Pad Lesegerätes. Es wird vorrangig im überdachten Außenbereich von Tankstellen, Pförtnerhäusern oder Kiosken als Nachtschalter eingesetzt.



#### Eigenschaften und Sicherheit

- Verschiebbare Durchreiche als fassadenbündiger Fußgängerschalter mit kleiner und großer Schublade und separater Pin-Pad Schublade, sowie Frontblende und integrierter Gegensprechanlage Public 4 für bedienungsfreies Hören und Sprechen in beiden Richtungen (Headset optional).
- Die kleine Schublade ist für Hartgeld und Belege ausgeführt. Sie enthält eine Münzmulde für ergonomisches Entnehmen sowie eine Fläche, die als Schreibunterlage geeignet ist
- Die große Schublade ist für Waren vorgesehen wie z. B. Getränke, Lebensmittel, Zeitschriften etc.
- Die dritte Schublade ist zur Durchgabe eines Pin-Pad Gerätes vorgesehen (PP Lesegerät nicht im Lieferumfang enthalten!)
- Wechelseitiges Ausfahren und automatische Verriegelung in eingefahrener Stellung. Die Verriegelung kann nur durch den Bediener auf Kassenseite gelöst werden, indem er den Bedienehebel drückt.
- Beim wechelseitigen Ausfahren der Schubladen bieten sich keine Öffnungen für ein Durchgreifen oder für Manipulationen.
- Abdichtung gegen Staub und Zugluft.

#### Materialien und Einsatz

- Die Durchreiche besteht aus Stahlblech.
- Blenden und kleine Schublade sind aus 1 mm Edelstahl gefertigt, Wagen der großen Schubladen aus 3 mm starkem Stahlblech gefertigt und schwarzbraun, RAL 8022 pulverbeschichtet.
- Alle Blechteile sind auf modernen Präzisions-Laserschneideanlagen in höchster Qualität gefertigt.
- Modell 52.01 P3 ist für den überdachten Außenbereich vorgesehen.
- Die Durchreiche ist wartungsfrei. Es gibt keine Schmierungs- oder Reinigungsintervalle.

## Durchreichen für den Außenbereich

### Abmessungen (alle Maße in mm)

Frontblende 850 x 341 x 27

### Durchreiche Korpus

Breite 662

Tiefe 460

Höhe 260

### Durchgabe Schublade klein/groß/PP

Breite 92 / 309 / 147

Tiefe 150 / 418 / 416

Höhe 30 / 172 / 208

Ausfahrweg 241 / 263 / 284

### Gewicht

105 kg

### Sonstiges

- Headset optional
- Wanddicke optional bis 185 mm
- Sondermaße möglich.
- Andersfarbige Beschichtungen in RAL-Tönen möglich.
- passende Winkelkonsole lieferbar.
- Regenschutzprofil und Mikroabdeckung optional.





### Modell 52.01 P3

#### Einbauhinweise und Maße

Die Durchreiche ist vorbereitet für den Einbau in einen vorhandenen Mauer-/Fassadenausschnitt. Mauer- bzw. Profilstärke über der Durchreiche 65 mm bzw. 95 mm mit abgekröpftem Hebel (optional 185 mm Art.Nr. 402000).

Das Gerät wird in den Ausschnitt von außen eingesetzt und von innen, unten verschraubt (eine Winkelkonsole ist optional lieferbar).

Die Zugänglichkeit sowie ein möglicher Ausbau bei eventuell anfallenden Reparaturen muss berücksichtigt werden.

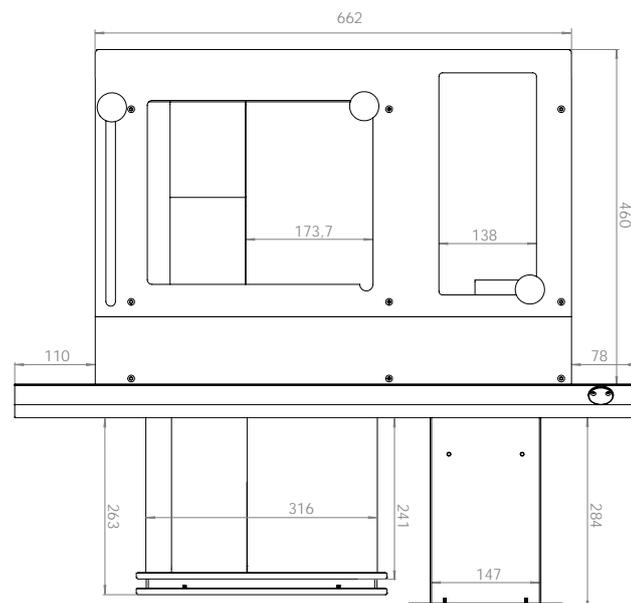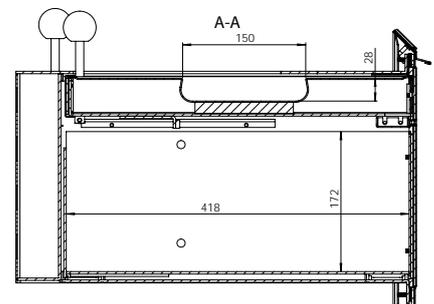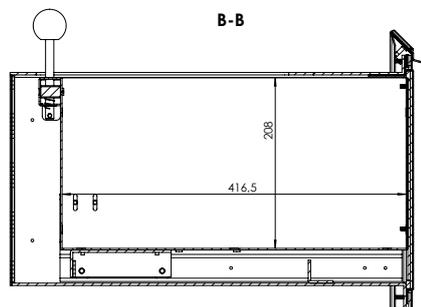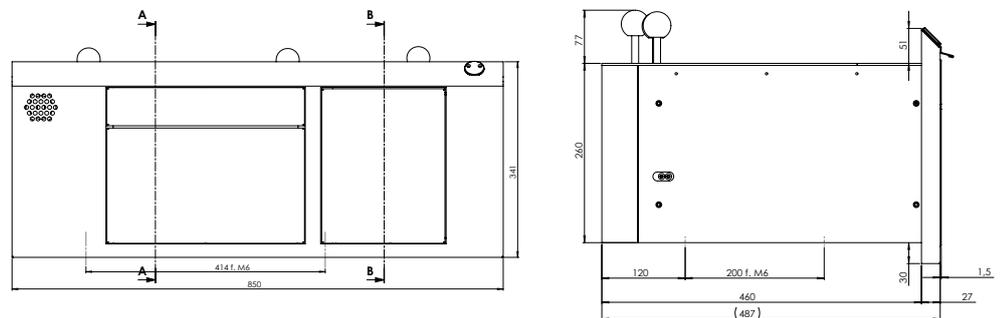

### Walter Wurster GmbH

Heckenrosenstraße 38

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon: +49 (0) 711 / 9 49 62-0

Telefax: +49 (0) 711 / 7 97 72 90

e-mail: [info@wurster.com](mailto:info@wurster.com)

internet: [www.wurster.com](http://www.wurster.com)